




FICHE TECHNIQUE

SPOT LED ETANCHE PROLIGHT + EN ALUMINIUM


SPOT LED :

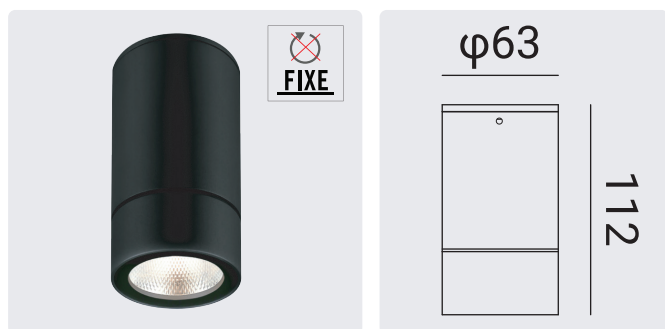

- Spot moderne étanche apparent extérieur en aluminium avec LED COB / IP65 / 6w / 3000k blanc chaud

INSTALLATION :

- 1 Percer le plafond.
- 2 Placer le spotlight dans le diamètre de perçage du plafond

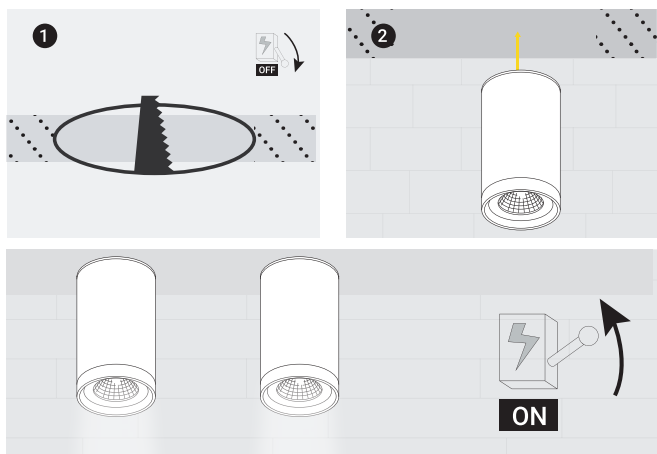

| ITEM | CARACTÉRISTIQUES |
|----------------------|--|
| SKU | PRLDCL001C22BK |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Aluminium et verre trempé |
| Dimension | φ63x112MM |
| LED | COB |
| DRIVER | KEGU |
| Indice de protection | IP 65 |
| CRI | >80 |
| Voltage | 220 - 240v 50-60Hz |
| Puissance | 6w |
| Angle de faisceau | 60° |
| Lumens | 260lm |
| Température colorée | 3000K Blanc chaud |
| Application | Résidentiel Commercial Administratif & Bureautique |
| Certificat | CCC, CE, RoHS, SAA, SASO |

